

MEGÉRKEZETT DÉL-KOREA ELSŐSZÁMÚ TRAKTORA




SZALAGRO

www.szalagro.hu

TMM
TRACTORS



T233



T273



T393



T433



T293



T353



T353



TE50



TE40



MM60 fűnyíróadapter



T353



T503

Model	T233HST	T273HST	T293HST	T353	T353HST	TE40NC	TE40NH	T393NC	T393ST	T393NH	T393SH	T433	T433HST	T433CAB	T433CAB(HST)	TE50NC	TE50ST	TE50SH	T503	T503HST	T503CAB	T503CAB(HST)														
Motor																																				
Gyártó	Mitsubishi						Dae-Dong			Yanmar			Perkins				Dae-Dong			Perkins																
Model	S3L		S3L2		S4L2		3B183LW			404D-22				4B243LW			404D-22																			
Motor LE(kw) - Bruttó	23 (16.9)		27(19.8)		29(21.3)		35(26.1)			38 (28.3)			42.7(31.4)				49 (36.5)			48.7(36.3)																
TLT LE(kw)	17.4(12.8)		20.7(15.4)		21.8(16.4)		29(21.6)		26(19.4)		31(23.1)		29(21.6)		34.4(25.3)		31.2(23)		34.4(25.3)		31.2(23)		41.7(30.7)													
Névleges fordulatszám	2700		2800		2700		2600			3000			2600				2800																			
Hengerek száma	3				4		3						4																							
Lökettérfogat (cm³)	1125		1318		1758		1826			1642			2216				2435			2216																
Levegőszűrő	Száras, Dupla																																			
Elektromos rendszer																																				
Generátor	12V, 50A												12V, 65A				12V, 50A			12V, 65A																
Üzemanyag rendszer																																				
Típus	Közvetett üzemanyag befecskendezés									Common rail							Közvetett üzemanyag befecskendezés																			
Hajtáslánc																																				
Hajtómű típusa	HST hidrosztatikus			Szinkronizált, irányváltós		HST		Mechanikus		HST		Szinkronizált			Hidrosztatikus		Szinkronizált, irányváltós		HST		Szinkronizált, irányváltós		HST		Mechanikus (Constant Mesh)		HST (Load Sensing)		Szinkronizált, irányváltós		HST		Szinkronizált, irányváltós		HST	
Sebességek száma	Fokozatmentes/2 tartományban			12/F 12/R		Fokozatmentes/3 tartományban		9/F 3/R		Fokozatmentes/3 tartományban		Fokozatmentes/3 tartományban			16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		9/F 3/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban		16/F 16/R		Fokozatmentes/3 tartományban			
Max utazó sebesség (km/h)	17		19		21.6		26		21.6		25		27			29.4		28.4		29.4		28.4		23.4		26.3		31.7		28.4		31.7		28.4		
Fék	Nedves tárcsa												Nedves tárcsa																							
Kormányzás	Hidraulikus												Hidraulikus/Dönthető				Hidraulikus																			
Kuplung	N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		N/A			Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		Száras egytárcsás		N/A		
Hidraulika rendszer																																				
Szivattyú (típus)	Kettős fogaskerékszivattyú									Kettős							Kettős fogaskerékszivattyú																			
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	18.9		19.6		23.9		31.2			24.4		33.5			24.4		33.5		24.4		33.5		36.6		36.6		36.6		36.6		36.6		36.6			
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	10		10.4		16.2		17.3		16.9		14.6			17.5		19		19.2		19.2			19.2			19.2			19.2			19.2				
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	28.9		28.9		29.6		40.1		41.2		48.1			39		51.7		55.1		55.8		55.7			55.7			55.7			55.7					
Kategória, három pont felfüggesztés	I									Kat.1							I																			
Hátsó hidr. emelési kapacitás (kg)	700				1200		1200			1200			1503				1503			1503			1503			1503			1503			1503				
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	500				800		800			800			1336				1336			1336			1336			1336			1336			1336				
Emelővezérlés típusa	Helyzet									Mechanikus			Position/Draft				Helyzet			Position/Draft																
Joy stick szelep	standard						N/A			N/A			standard				N/A			Standard																
Standard hidraulika csatlakozó pár(opció)	1		2		1		Option			Option			2				1			2																
TLT																																				
Típus	Független																																			
Vezérlés	Elektrohidraulikus																																			
Középső (fordulat 1/perc)-opció	2000		N/A		2000		N/A			2000			N/A				N/A			N/A																
Hátsó (fordulat 1/perc)	540		540/1000		540			540			540/1000				540			540/1000																		
TLT csom in. (mm)	1 3/8 (35)						1 3/8 (35)			1 3/8 (35)			1 3/8 (35)				1 3/8 (35)			1 3/8 (35)																
Folyadékok																																				
Üzemanyag (L)	25						34			34			60				60																			
Hűtőrendszer (L)	5.6		8.8		5.6		7			7			8.5				8.5																			
Olajteknő (szűrővel) (L)	4.3		5.7		4.3		5.7			5.7			6.7				6.7																			
Váltó és hidr. rendszer (L)	17		36		17		32		35		33		35		35				35																	
Első tengely(L)	4.5		8.2		4.5		8.2			8.2			10				10																			
Méretek(standard gumival)																																				
Teljes hossz (mm) with 3P	2740		3200		3315		3030			3250			3590				3208			3590																
Teljes szélesség (mm)	1342		1430		1360		1320		1520			1475			1620		1591		1620		1591		1620													
Tengelytáv. (mm)	1480		1640		1680			1680			1680			1935		1872		1935			1935															
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2280		2470		2330		2400			2350			2594		2530		2590		2594		2530		2530													
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)	196		250		325		350		325		350			325			350																			
Fordulási sugár(mm) fékkel	2502		2442		2400			2400			3352				3352			3352																		
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	2682		2612		2950			2950			3820				3820			3820																		
STANDARD Gumik																																				
Mezőgazdasági első			-		8.0-16			8.0-16			9.5-16				9.5-16																					
Mezőgazdasági hátsó			-		12.4-24			12.4-24			13.6-26				13.6-26																					
Ipari első	23x8.5-12		25x8.5-14		27-10.5-15			27-10.5-15			12-16.5				12-16.5																					
Ipari hátsó	12x16.5		14-17.5		12.5-20			12.5-20			17.5L-24				17.5L-24																					
ROPS (borulás elleni védelem/fülke)																																				
Standard	ROPS						ROPS			Fülke			ROPS				Fülke			ROPS			Légkondicionált fülke													
Tömeg																																				
Teljes súly (kg)	865		898		1390			1390			1565			1710		1900		1740		1850		1710		1900												

Model	T654 Cab	T654SC (PST Cab)	T754 Cab	T754 Cab	T854SP	T954SP	T1054SP	T1104SP	T1304SP
Motor									
Gyártó	Deutz				DOOSAN INFRACORE			Deutz	
Model	TCD2.9L4				DLO3-LEA06	DLO3-LEA05	DLO3-LEA04		
Motor LE(kw) - Bruttó	67(50)		74(55.4)		85(63.4)	95(70.8)	105(78.3)	120(110)	127(117)
TLT LE(kw)	61.9(46.1)		64.1(47.8)		69.5(51.8)	80.2(59.8)	92.3(68.8)		
Névleges fordulatszám	2200				2300			2200	
Hengerek száma					4				
Lökettérfogat (cm ³)	2900				3409			3621	
Levegőszűrő					Száras, dupla				
Elektromos rendszer									
Generátor	12V/95A				12V, 110A				
Üzemanyag rendszer									
Típus	CRDI (Common Rail)							Common Rail	
Hajtáslánc									
Hajtómű típusa	Szinkronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Szinkronizált, irányváltós	Power-Shuttle	Power Shuttle, elektromos felező				
Sebességek száma	F24/R24		F16/R16 (creep interlock)		32F / 32R			32/32	
Max utazó sebesség, mph (km/h)	39				40			38	
Fék					Nedves tárcsa				
Kormányzás					Hidraulikus				
Kuplung	Száras egytárcsás							Nedves többtárcsás	
Hidraulika rendszer									
Szivattyú (típus)					Kettős fogaskerékszivattyú				
Munkahidraulika teljesítmény (L/min)	39,1				59			76,2	
Kormány hidr. teljesítmény (L/min)	22				26,7			34,4	
Maximális hidr. teljesítmény (L/min)	60				85,7			110,6	
Kategória, három pont felfüggesztés					II				
Hátso hidr. Emelési kapacitás (kg)	2320				3110	3110, 9570 Opt		5000	
A hárompont függesztő végétől 61 cm-re (kg)	1550				2490	2490, 2944 Opt			
Emelővezérlés típusa	Position/Draft/Mech				Pos/Draft/Elec			EHR	
Joystick szelep	Standard				standard			Standard	
standard hidraulika csatlakozó pár(opsiós)	2 (3)				3			3+2pár	
TLT									
Típus					Független			Független	
Vezérlés					Elektrohidraulikus				
Középső (fordulat 1/perc)-opció					N/A				
Hátso (fordulat 1/perc)	540/750/1000		540/750		540/750/1000				
TLT csomk in. (mm)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)		
Folyadékok									
Üzemanyag (L)	90				29.1(110)+DEF 5.3(20)			180	
Hűtőrendszer (L)	10				16,5				
Olajteknő (szűrővel) (L)	8				16				
Váltó és hidr. rendszer (L)	68				75				
Első tengely(L)	16,4				17,5				
Méret(standard gumival)									
Teljes hossz (mm) with 3P	3865				4200			4300	
Teljes szélesség (mm)	1940				2185			2320	
Tengelytáv. (mm)	2188				2300			2530	
Magasság a bukókeret tetejéig (mm)	2645				2718			2980	
Legkisebb szabad hasmagasság (mm)					465			510	
Fordulási sugár(mm) fékkel	3700				3650				
Fordulási sugár (mm) fék nélkül	4135				4120				
STANDARD GUMIK									
Mezőgazdasági első	11.2-20		11.2-24		13.6-24	13.6-24, 340/85R24 Opt		420/70 R 24	
Mezőgazdasági hátsó	14.9-30		16.9-30		16.9-34	16.9-34, 420/85R34 Opt	18.4-34, 460/85R34 Opt	520/70 R 38	
Ipari első	-	-	-	-	-	-	-		
Ipari hátsó	-	-	-	-	-	-	-		
Fülke									
Standard (opció)					Fülke légkondicionálóval			Fülke légkondicionálóval (légruqós ülésel)	
Tömeg									
Teljes súly (kg)	2520		2745		3930				


T854 • T954 • T1054

T854 • T954 • T1054

T854 • T954 • T1054

T654 • T754

T1204 • T1304

T1204 • T1304


T854 • T954 • T1054

T654

T754

T1204 • T1304

HA ÖN A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁJÁT HATÉKONYABBÁ SZERETNÉ TENNI,
keresse képviselőinket és közösen megtaláljuk az Önnek legmegfelelőbb gépet.

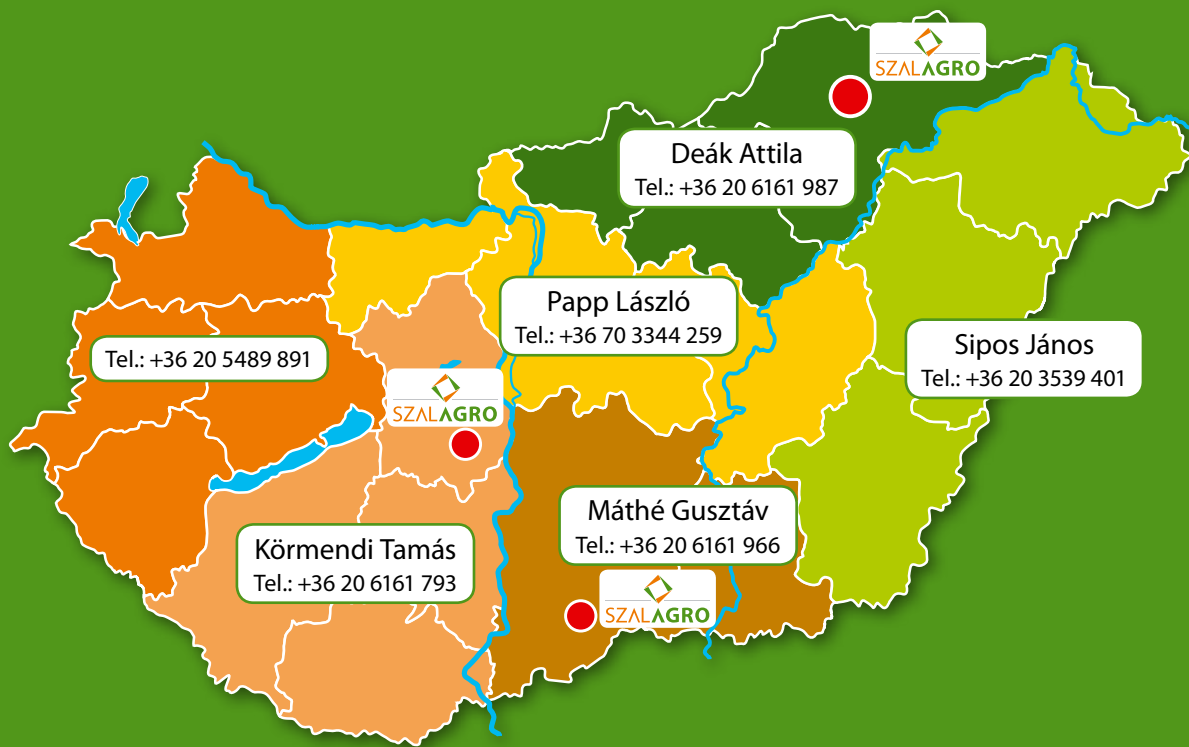

SZAL-AGRO KFT. | www.szalagro.hu

Központi telephely:

SZALAGRO MISKOLC

3527 Miskolc, Sajó út 4.

Tel.: +36 46 505-624, 505-625 | Fax: +36 46 509-023

E-mail: info@szalagro.hu



Dunántúli telephely:

SZALAGRO SÁRBOGÁRD

7003 Sárbogárd-Sárszentmiklós, Köztársaság u. 276.

Tel.: +36 70 3175-528

E-mail: sarbogard@szalagro.hu



Dél-alföldi telephely:

SZALAGRO KISSZÁLLÁS

6421 Kiszállás, 0772/43 hrsz. (53-55-ös utak körforgalmától 500m-re)

Tel.: +36 70 3616-588

E-mail: kisszallas@szalagro.hu