

SZÁLLÍTÓCSIGÁK


A szállítócsigák sokféle ömlesztett áru rakodására alkalmasak, nagy teljesítményűek, alacsony energiafelhasználás mellett. A szállítócsigák 1 és 2 méteres toldalékokkal szerelhetők fel. Igény esetén vázszerkezettel, fogadógarattal, zsákolófejjel és egyéb tartozékokkal láthatóak el.

- A T-206/4 típus alapfelszereltsége: fogadógarat, csörlős magasságállítási állvány, mely 4 keréken gurítható. A motor az alsó részen helyezkedik el.
- A T-447 típusú berendezés egy állvánnyal felszerelt, nagy teljesítményű gép, közepén elhelyezett motorral.



Szállítócsiga típusa	T-206/3	T-206/2	T-206/4	T-447/1	T-447/2	T-447/3
Max. teljesítmény	4-9 t/h	16-24 t/h	16-24 t/h	48 t/h	48 t/h	48 t/h
Alapgép hossza (m)	4	4	4	10,5	12,5	14,5
Maximális hossz (m)	6	8	8	-	-	-
Maximális magasság 4m hosszú csigánál (m)	1,7*	1,7*	2,8	50°-nál 7,7 20°-nál 4,0	50°-nál 9,2 20°-nál 4,8	50°-nál 10,8 20°-nál 5,5
Maximális magasság 8m hosszú csigánál (m)	4,3*	4,4**	5,6			
Maximális szög	60°	60°	60°	50°	60°	50°
Belső átmérő (mm)	100	140	140	200	200	200
Motorteljesítmény	1,5 kW/400 V	2,2 kW/400 V	2,2 kW/400 V	11 kW/400 V	11 kW/400 V	11 kW/400 V
Motorfordulatszám (1/perc)	1420	1420	1420	965	965	965
Gép tömege (kg)	80	135	149	650	680	750

* állvánnyal ** magas speciális csörlős állvánnyal

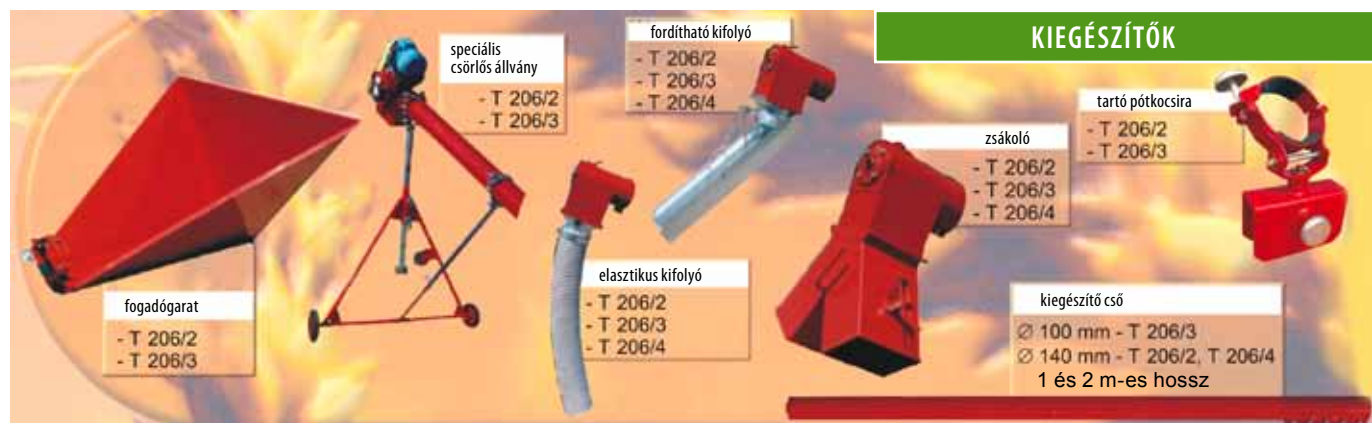

CIKLONOS MAGTISZTÍTÓ



A magtisztító könnyű anyagok tisztítását szolgálja. A tisztítatlan termény egy ventilátor által keltett ellenirányú levegőáramba hullik. A könnyebb anyagok a légárammal a berendezésből egy felső kivezető nyíláson keresztül távoznak, míg a tisztított anyag alul hagyja el a berendezést.

Típus	M-502	M-502/1
Teljesítmény (t/h)	15	40
Motorteljesítmény (kW)	3	7,5
Feszültség (V)	380	400
Tömeg (kg)	130	295

U 348, U348/1 CSUKHATÓ BORONÁK



U 211/2, U358 KÖNNYŰ BORONÁK



Típus	U 348	U 348/1	U 211/2	U 211/2	U 358
Munkaszélesség (m)	3,2	5,3	3,18	5,3	4,24
Boronalevek száma (db)	3	5	3	5	4
Csukás	kézzel	hidraulikusan	-	-	-
Boronalevél típusa	ZB-20	ZB-20	ZB-14	ZB-14	ZB-14
Tömeg (kg)	350	520	145	240	175
Teljesítményigény (LE)	44	70	20	34	27

A borona függesztő keretek az alábbi típusú boronalevelekkel szerelhetők fel, a boronalevek külön is kaphatók.

Boronalevél típusa	ZB-14	ZB-16	ZB-20
Tömeg (kg)	28	40	65
Fogak száma (db)	20	20	20
Fogak mérete (mm)	150x14x14	170x16x16	210x20x20

HIDRAULIKUS MEGHAJTÁSÚ VETŐGÉPFELTÖLTŐ CSIGÁK

A szállítócsiga ömlesztett áruk pótkocsiból történő rakodására alkalmas. Fő előnye az áramtól való függetlenség, mivel meghajtása hidromotorral történik. A hidromotor meghajtásához 20 liter/min, a T-461-hez 30 liter/min teljesítmény szükséges.

Alkalmazható **vetőgépek**, rozsdamentes változatban akár **műtrágyaszők feltöltésére** is. T-461 csigával felszerelt a vetőgépfeltöltésen kívül **átrakókocsinak** is használható.



T-458

- Szállításhoz félbehajtható.
- Inox vagy horganyzott kivetelben.
- Csőrőlével állítható szög.
- Kapcsoló a kifolyócső végén a hidromotor mágnesszelepéhez.



T-461

- Festett kivetel.
- Hidraulikusan csukható.
- Minden hidraulikus funkció a csiga aljánál vezérelhető.



T-206/5

- Inox vagy horganyzott.
- Kötéllel állítható szög.
- Opció:** elasztikus kifolyócső, szelep a hidromotor indításához.

Típus	T-458	T-206/5	T-461
Max. teljesítmény (t/h)	15	15	40
Szállítócsiga hossza (mm)	4000	3000/4000	5000
Átmérő (mm)	140	140	200
Gép tömege (kg)	102	110	190